SERVIQUIMIA

VITRINA **WALK IN**

Vitrina de extracción de gases de acceso total

CERTIFICADO EN 14175-1-2-3

Vista frontal

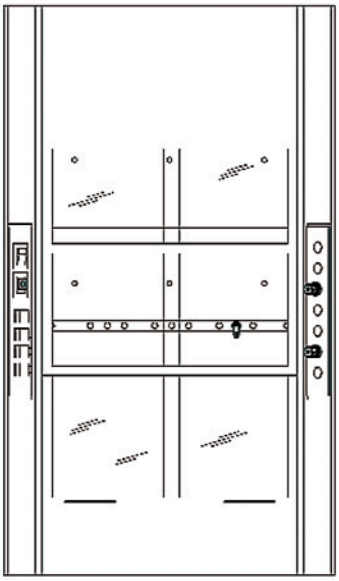

Vista superior

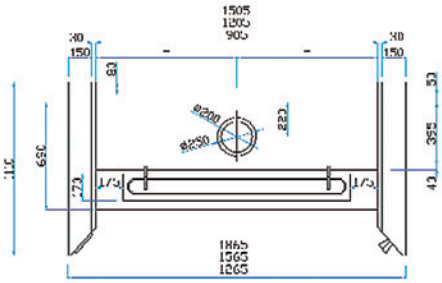

Vista en sección

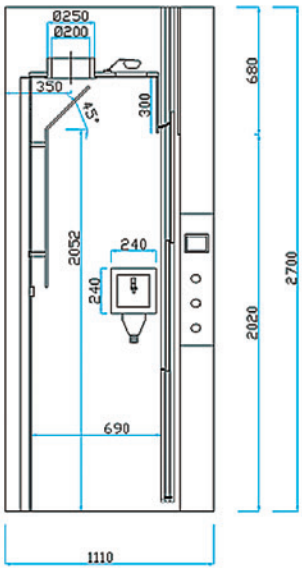

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Estructura metálica modular EN 13150 en tubo de acero de secciones 50 x 20, 30 x 30, 30 x 10 mm en módulos independientes y mecánicamente conectados que permiten la construcción de un esqueleto suficientemente resistente (EN 14175).
- Tratamiento de decapado, fosfatado y pintura epoxi en galería térmica a 210° C.

CUERPO INTERIOR CLASSE "0" RESISTENCIA AL FUEGO

- Construida en estructura metálica barnizada con pintura antiácida.
- Laterales en acero electrogalvanizado FE P01 10/10 de espesor plegado en frío.
- Interior en PVC para procesos corrosivos extremos (opcional).
- Ventana guillotina, con cierre hasta nivel suelo, contrapesada con cristales de seguridad con apertura lateral.
- Sistema de seguridad contra caída de la ventana guillotina en caso de rotura de los cables de acero inoxidable.
- Todos los mandos de control están situados en las áreas de servicio laterales, con una gran amplitud para servicios tipo manorreductores, agua, gas, electricidad, control de caudal, etc.
- Iluminación estanca 500 LUX.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Pileta de desagüe 10 x 20 cm (posición lateral)
- Grifo de agua con mando a distancia
- Grifo de gas con mando a distancia
- Panel eléctrico UIP 667 con:
  - Indicador luminoso de funcionamiento extractor
  - Protector trifásico para motor
  - Magnetotérmico para iluminación
  - Magnetotérmico para tomas elécricas
  - Dos tomas eléctricas UNEL 220V 2 fases +T16A